GX-4400D

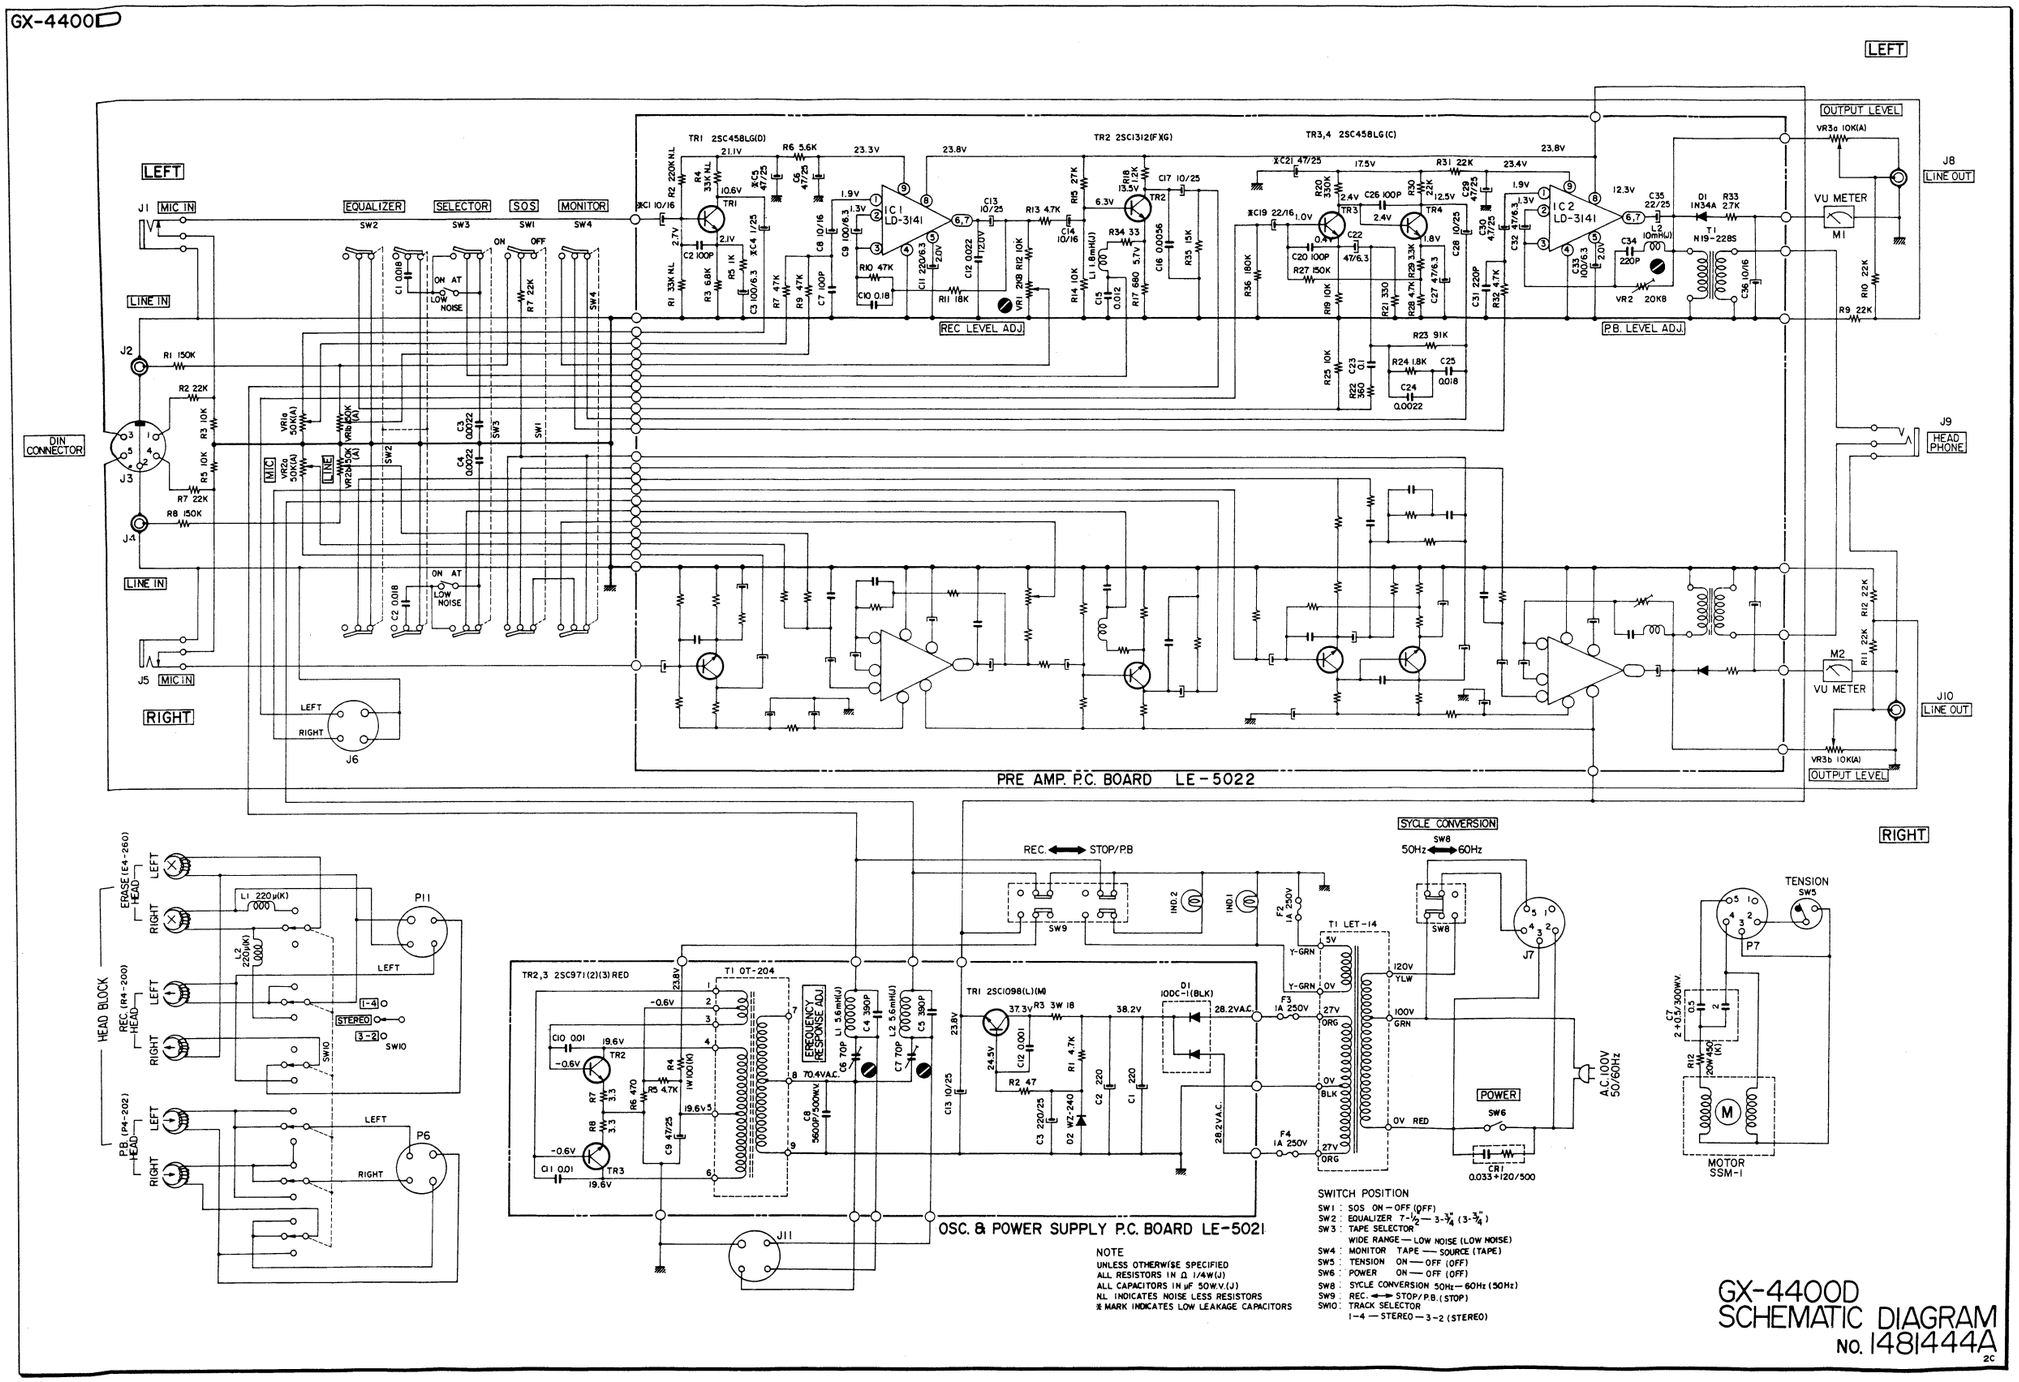


NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL RESISTORS IN Ω 1/4W(J)
ALL CAPACITORS IN μF 50WV.(J)
NL INDICATES NOISE LESS RESISTORS
※ MARK INDICATES LOW LEAKAGE CAPACITORS

SWITCH POSITION
SW1 : SOS ON — OFF (OFF)
SW2 : EQUALIZER 7-½ — 3-¾" (3-¾")
SW3 : TAPE SELECTOR
WIDE RANGE — LOW NOISE (LOW NOISE)
SW4 : MONITOR TAPE — SOURCE (TAPE)
SW5 : TENSION ON — OFF (OFF)
SW6 : POWER ON — OFF (OFF)
SW8 : SYCLE CONVERSION 50Hz — 60Hz (50Hz)
SW9 : REC. ⟷ STOP/P.B. (STOP)
SW10 : TRACK SELECTOR
1-4 — STEREO — 3-2 (STEREO)

# GX-4400D SCHEMATIC DIAGRAM NO. 1481444A 2C